

Digitální měřicí přístroje

SBD

Typ	Sklad. číslo	MC	Popis
E HC-FLUKE62	722-333	3510,50	bezkontaktní infračervený teploměr, rozsah -30 až 500 °C, D/S = 10/1, emisivita pevná - 0,95
HC-MT-1210	722-352	190,00	digitální multimetr, měřicí rozsahy - Vdc=200 mV-500 V, Vac=200-500 V, Idc=200 μA-10 A, R=200 Ω-2 MΩ
HC-MT-1232	722-351	450,00	digitální multimetr 4místný
HC-MT-1270	722-350	550,00	digitální multimetr 4místný
HC-MT-1280	722-349	450,00	digitální multimetr 3místný
HC-MT-1503	722-346	790,00	digitální (smart) multimetr s podsvícením
HC-MT-1820	722-348	950,00	profesionální digitální multimetr s podsvícením
HC-MT-1860	722-347	990,00	profesionální digitální multimetr s podsvícením
HC-SMART TWEEZERS	722-345	10200,00	LCR metr ve tvaru pinzety - precizní SMD měřicí hroty a grafický displej, pro měření a testování přímo na DPS při vývoji aplikací

HC-MT-1232

Digitální multimetr 4místný.

Měřicí rozsahy:

- VDC = 400 mV-600 V, VAC = 4-600 V
- IDC = 400 μA-10 A
- IAC = 400 μA-10 A
- R = 40 Ω-40 MΩ
- C = 4 nF-100 μF
- t = -20-1000 °C
- f = 1 Hz-10 MHz

Další fce - test diod


HC-MT-1270

Digitální multimetr 4místný.

Měřicí rozsahy:

- VDC = 200 mV-1000 V, VAC = 2-750 V
- IDC = 2 mA-10 A
- IAC = 2 mA-10 A
- R = 20 Ω-200 MΩ
- C = 20 nF-200 μF
- t = -20-1000 °C
- f = 2 KHz-200 KHz

Další fce - test diod


HC-MT-1280

Digitální multimetr 3místný.

Měřicí rozsahy:

- VDC = 200 mV-1000 V, VAC = 2-750 V
- IDC = 200 μA-20 A
- IAC = 2 mA-20 A
- R = 20 Ω-20 MΩ
- C = 20 nF-200 μF
- t = -20-1000 °C

Další fce - test diod tranzistoru


HC-MT-1503

Digitální (smart) multimetr s podsvícením.

Měřicí rozsahy:

- VDC = 400 mV-500 V, VAC = 400 mV-500 V
- IDC = 0,05-4 A
- IAC = 0,05-4 A
- R = 400 Ω-40 MΩ
- C = 40 nF-4000 μF


HC-MT-1820

Profesionální digitální multimetr s podsvícením.

Měřicí rozsahy:

- VDC = 600 mV-1000 V, VAC = 6-750 V
- IDC = 600 μA-10 A
- IAC = 600 μA-10 A
- R = 600 Ω-60 MΩ
- C = 40 nF-200 μF
- f = 100 Hz-20 MHz
- t = -20-1000 °C

Další fce - tepl. v °F, test diod a tranzistorů, rozhraní RS232

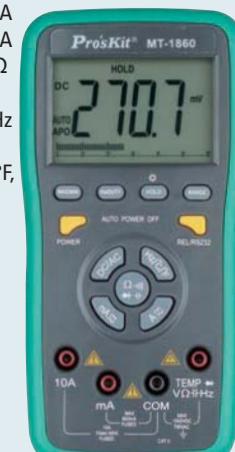

HC-MT-1860

Profesionální digitální multimetr s podsvícením.

Měřicí rozsahy:

- VDC = 600 mV-1000 V, VAC = 6-750 V
- IDC = 600 μA-10 A
- IAC = 600 μA-10 A
- R = 600 Ω-60 MΩ
- C = 40 nF-200 μF
- f = 100 Hz-20 MHz
- t = -20-1000 °C

Další fce - tepl. v °F, test diod, rozhraní mini USB


 Navštivte náš e-shop na adrese www.gme.cz.

U objednávek nad 5 000 Kč
je poštovné a balné **ZDARMA.**